Mod. 1590.E.10

made in italy

MACCHINA APPLICA GANCI AUTOMATICA Mod. 1590.E.10

AUTOMATIC MACHINE FOR THE INSERTION OF HOOKS MOD 1590.E.10

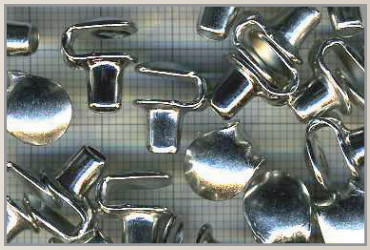

Macchina con funzionamento a motore elettrico per applicare ganci auto-perforanti, particolarmente adatta in diverse lavorazioni di: calzature sportive, infortunistica e nelle lavorazioni di corsetterie, ortopediche ed altri.
Macchina dotata di alimentatore per applicare automaticamente ganci auto perforanti.
Questa macchina è dotata di un braccio a gomito girevole per permettere di applicare ganci anche in posizioni difficoltose. Su richiesta la macchina può esser fornita con un supporto verticale diritto, anziché del braccio a gomito. La ribattitura del gancio sulla matrice può essere tonda o a stella.
La macchina può esser dotata di proiettore ottico per la centratura del punto di applicazione.
L'azione della macchina avviene mediante una centralina elettronica.
N.B Quando la macchina non e' in fase di applicazione il consumo di energia elettrica è zero.

AUTOMATIC MACHINE FOR THE INSERTION OF HOOKS MOD 1590.E.10

Machine driven by electric motor carrying out the application of self inserting hooks, and particularly suitable for different applications such as: sports and safety footwear, corsetry, orthopaedic articles an others. Technical Features: Machine equipped with feeder for the automatic application of self inserting hooks. This machine is equipped with a rotating arm with elbow to allow the application of hooks even in difficult positions. On request the machine can be equipped with a straight vertical support instead of the arm with elbow. Hook pounding on the matrix can generate a flat or a star round edge depending on the customer's requirements. The machine can be equipped with an optical projector for the centring of the insertion point. The machine is controlled by an electronic unit.
N.B. When machine is not running the energy consumption is zero

S.P.S.
TECNOLOGIA MECCANICA Srl
Via Marzabotto, 27
27029 VIGEVANO (PV)
Tel. +39 0381 326956
Fax +39 0381 939270
e-mail: s.p.s.italy@libero.it
www.spstecnologiameccanicasrl.it

Mod. 1590.E.10

MACHINE POUR APPLICATION AUTOMATIQUE DE CROCHETS MODELE 1590.E.10

Machine à fonctionnement électrique pour l'application crochets auto perforantes, particulièrement indiquée dans la fabrication de chaussures de montagne et de sécurité, ainsi que dans la manufacture de corsets et gaines, d'articles d'orthopédie et autres.
Caractéristique techniques.
Machine fournie d'alimentateur, pour l'application automatique crochets auto perforantes.
Elle dispose d'un bras à coude pivotant, qui permet d'application des agrafes même dans des positions particulièrement difficiles.
Au lieu de ce bras, en option la machine peut être fournie d'un support vertical droit.
Le rivetage de crochet sur la matrice peut être à molette ou à étoile.
En option, un projecteur pour le centrage optique des points d'application est aussi disponible.
Toutes les opérations sont contrôlées par une centrale électronique.
Note : lorsque la machine n'est pas en mode d'application, la consommation d'énergie électrique est nulle.

MÁQUINA AUTOMÁTICA APLICA GANCIOS 1590-E-10

La máquina con la operación del motor eléctrico para aplicar autoperforantes ganchos, especialmente adecuado en la fabricación de diferentes de: calzado deportivo, de accidentes y tratamiento de los sujetadores, ortopédicos y otros.
Máquina equipada con fuente de alimentación, para aplicar automáticamente autoperforantes ganchos.
Este lanzador está equipada con un brazo giratorio con codo para permitir que los ganchos de utilizar incluso en posiciones difíciles. A petición de la máquina puede ser suministrado con una ley de apoyo vertical en lugar de su brazo hasta el codo.
Los golpes del gancho en la matriz puede ser un rollo estelar o por encargo.
La máquina puede ser equipada con proyector óptico para centrar el punto de aplicación a petición.
La acción de la máquina es a través de una unidad de control electrónico,

Nota: Cuando el coche no esen el proceso de aplicación del consumo de electricidad es igual a cero.

	Caratteristiche tecniche	Technical detail	Details tecniques	Technische daten	Caracteristica tecnicas
0,75	Potenza motore HP	Motor power HP	Puisssance motor HP	Motorleistung PS	Potenzia motor HP
480	Consumo Watt	Energy consumption	Consommation Wat	Stromverbrauch W.	Consumo Watt
	Voltaggio corrente Universale, con presa Monofase	Universal voltage, with single-phase socie	Voltage de courant universel avec prise monophasée	Spannung Universaostrom mit Abgreifpunkt fur Einphasenstrom	Universal voltage, with single-phase socie
120	Velocità di applicazione al m'	Insertion speed per minute	Vitesse d'aplication minute	Arbeitgeschwindigkeit pro minute	Velocitad de aplicacion al minuto
15	Luce fra caricatore e matrice mm	Clearance between loader and matrix mm	Distance entre le chanteur et la Matrize mm	Offnung zwischen Magazin und Matrize mm	Albertura util entre y matriz mm
220	Profondità utile di lavoro mm	Insertion stroke mm	Profondeur utile de travail mm	Arbeitstiefe mm	Profundidad de trabajo mm
800	Altezza piano di lavoro mm	Table position height mm	Hauteur du plan de travail mm	Hohe der Arbeitsflache mm	Altura del plano de trabajo mm
1030	Altezza posizione di lavoro mm	Working position height mm	Hauteur de la position de travail mm	Hohe des Arbeitposition mm	Altura posicion de trabajo mm
	Le nostre macchine sono conformi alle direttive dell'U.E. specifiche	Our machines are in accordance with detailed instruction U.E.	Nos machine sont conformes aux specifications directives U.E.	Unsere Maschinen entsprechen die Bestimmungen U.E.	Nuestras maquinas son conformes a las directivas europeas vigentes
	Misure d'ingombro	Dimensions	Mesures	Aubenmabe	Dimensiones totales
700x700	Base mm	Width mm	Base mm	Fub mm	Ancura mm
1550	Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Hohe mm	Altura mm
170	Peso netto kg circa	Net weight kg	Poids net kg environ	Nettogewicht kg.	Peso neto kg