Mod. 50.2.ASP.V

made in italy

MACCHINA ASPIRANTE MOD 50.2.ASP.V

SUCKING TREADLE MACHINE MOD 50.2.ASP.V

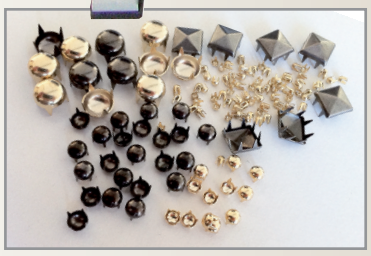

Macchina aspirante adatta per applicare ornamenti in metallo, plastica o altro come: borchie, strass, bottoni e similari
La macchina può esser fornita con valvola d'inversione pneumatica o motore a pompa aspirante qualora non vi fosse disponibilità di un impianto pneumatico.
Grazie alla ginocchiera ben bilanciata con la pedaliera, una semplice pressione al pedale della macchina permette all'operatore di ottenere una forza pressione elevata.
Disponibile anche in versione pneumatica.

SUCKING TREADLE MACHINE MOD 50.2.ASP.V

Sucking machine fit to apply particular articles, like special studs, strass, bottoms on metallic, plastic or others material. Suitable system when it's difficult to have an automatic feeding.
Machine may be provided by inlet pneumatic valve or by motor suction pump in case of no pneumatic installation.
Thanks to a well balancing of toggle with treadle, machine permits to operator with a minimum foot pressure to have big shrinkage on application work.
Arm dept mm 160
Height-adjustable table from mm 920 to mm 1250.

S.P.S.
TECNOLOGIA MECCANICA Srl
Via Marzabotto, 27
27029 VIGEVANO (PV)
Tel. +39 0381 326956
Fax +39 0381 939270
e-mail: s.p.s.italy@libero.it
www.spstecnologiameccanicasrl.it

Mod. 50.2.ASP.V

MACHINE A PEDALE
MOD 50.2.ASP.V

Machine aspirant convenable aussi où n'est pas possible l'alimentation automatique, pour l'application des articles spéciaux: clous, strass, boutons, pour articles métalliques et non.
Cette machine peut être prévue avec une inversion pneumatique vanne où moteur à pompe aspirante s'il n'y a pas une installation pneumatique.
La genouillère de cette petite machine bien équilibré avec la pédale, permit par une faible pression d'avoir une force d'application très élevée.
Profondeur utile de bras mm 160.
Hauteur plan de travail réglable minimum 1.250.

MAQUINA
MOD 50.2.ASP.V

Máquina a vacío aire apta para aplicar oranmentos a metal, plástica u otro como:
tachas, lentejuela, botones y similares
La máquina puede ser provista con válvula de inversión neumática o motor bombea aspirante, en caso de que no allí fosos disponibilidad de una instalación neumática.
Gracias a la rodillera y a pedaliera bien balanceáis, con luna simple presión pedal la máquina le permite al operador de conseguir un foraz presión elevada.
Disponible también en versión neumática.

	Caratteristiche tecniche	Technical detail	Technische Kennzeichen	Details tecniques	Caracteristicas tècnicas
	Misure d'ingombro	Technical detail	Technische Kennzeichen	Dètails tecniques	Caracteriscticas Tècnicas
650x550	Base mm	Width mm	Fub mm	Base mm	Ancura mm
1450/1780	Altezza mm	Height mm	Hohe mm	Hauteur mm	Altura mm
45	Peso netto kg	Net weight kg	Nettogewicht kg	Poids net kg	Peso neto kg